



**CHIAVI
e SERRATURE S.R.L.**

CATALOGO PREVENZIONE COVID19

Via dello Stadio, 32 - 60015 Falconara M.ma (AN)
CF-PI: 02500810425
Tel-Fax: 071 9161232
e-mail: info@chiavieserrature.com

Total Deaths

1 581

366 deaths

New York City New York US

09 deaths

Washington US

deaths

spread New York US

deaths

spread New Jersey US

deaths

spread US

deaths

spread US

deaths

spread US

deaths

spread US

deaths

spread US



Telecamere Termiche per misurazione della temperatura corporea

V 1.1 (31/03/2020)

AMBITI APPLICATIVI

SOLUZIONE LOW END

HIKVISION

SPA & WELLNESS



TABACCHI



PICCOLI NEGOZI



SALE DI ATTESA



PICCOLI UFFICI



PICCOLE AZIENDE



SOLUZIONE HIGH END

AEROPORTI



METROPOLITANE



BIG RETAIL



STAZIONI FERR.



SERVIZI



GRANDI AZIENDE



FARMACIE



STUDI MEDICI



CASE DI RIPOSO



AUTORITA' PORTUALI



VARCHI DOGANALI



SUPERMERCATI



FAST DEPLOYMENT



FORZE DELL'ORDINE



OPERATORI SANITARI



AUTORITA' PORTUALI



See Far, Go Further

SISTEMI TERMICI HIKVISION GAMMA PRODOTTI

HIKVISION

DS-2TD1217-2/6/V1

- Termico: 160 × 120
- Ottica: 2 mm / 6 mm
- Visibile: 1920 × 1080
- Ottica Visibile: 2 mm / 6 mm
- Funzione Video: Bi-spectrum image fusion
- Accuratezza: ±0.5°C
- Range Misura: -20-150°C



DS-2TD1217B-3/6PA(B)

- Termico: 160 × 120
- Ottica: 3 mm / 6 mm
- Visibile: 2688 × 1520
- Ottica Visibile: 4 mm / 8 mm
- Funzione Video: Bi-spectrum image fusion
- Accuratezza: ±0.5°C (±0.3°C con blackbody)
- Range Misura: 30-45°C
- Supporta segnalazione ottico/acustica



DS-2TD2617B-3/6PA(B)

- Termico: 160 × 120
- Ottica: 3 mm / 6 mm
- Visibile: 2688 × 1520
- Ottica Visibile: 4 mm / 8 mm
- Funzione Video: Bi-spectrum image fusion
- Accuratezza: ±0.5°C (±0.3°C con blackbody)
- Range Misura: 30-45°C
- Supporta segnalazione ottico/acustica



DS-2TD2636B-15/P & DS-2TD2637B-10/P

- Termico: 384 × 288
- Ottica: 15 mm / 10 mm
- Visibile: 2688 × 1520
- Ottica Visibile: 8 mm / 4 mm
- Accuratezza: ±0.5°C (±0.3°C con blackbody)
- Range Misura: 30-45°C
- Temperatura Operativa: 10-35°C



Blackbody Calibratore DS-2TE127-64A

- Risoluzione Temperatura: 0.1°C
- Accuratezza: ±0.1°C
- Stabilità Temperatura: ±0.1°C/h
- Emissività Effettiva: 0.97±0.02
- Temperatura Operativa: 0-30°C



DS-2TP31B-3AUF

- Risoluzione Termica: 160 × 120
- Range Misura: 30-45°C
- Accuratezza: ±0.5°C
- Fino a 8 ore di autonomia in esercizio



DS-2TP21B-6AVFW

- Risoluzione Termica: 160 × 120
- Risoluzione Ottica: 2MP (default)/5MP e 8MP configurabile
- Range Misura: 30-45°C
- Touch screen
- Accuratezza: ±0.5°C
- Bi-spectrum image fusion
- Supporta Wi-Fi
- Supporta allarme audio
- Cattura screenshots & uploading automatico



See Far, Go Further

1) Questo modello non supporta connessione Wi-Fi. Non può essere connesso ad APP o IVMS.
2) Gli eventi di allarme possono essere ricevuti solo sull'interfaccia live locale.


Nota:

SOLUZIONI APPLICATE

SOLUZIONE HIGH END 1

Dettagli Soluzione

- Per ingresso in edifici, hall ascensori, security check aeroporti, stazioni, metropolitane.
- **Applicazione Indoor** in assenza di vento e vortici
- **Consigliato creare dei corridoi di flusso persone**
- Necessari **protocolli di accesso** controllato al sito.
- Utilizzare il **blackbody** come calibratore per migliorare la accuratezza fino a $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

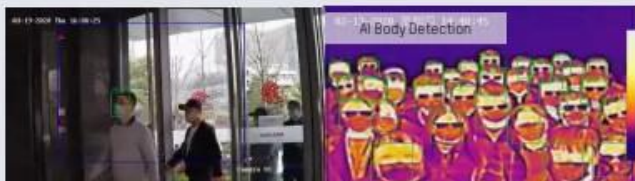

SOLUZIONE HIGH END

HIKVISION

Product information



- Termico: 160×120 , Ottica: 3 mm / 6 mm
- Visibile: 2688×1520 , Ottica: 4 mm / 8 mm
- Accuratezza: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ con blackbody)
- Range Misura: $30-45^{\circ}\text{C}$
- Temperatura Esercizio: $10-35^{\circ}\text{C}$
- Supporta **segnalazione ottico-acustica** per temperature anomala
- **AI human body detection** aumenta la precisione dello screening della febbre




SOLUZIONI APPLICATE

SOLUZIONE HANDHELD 1

Dettagli Soluzione

- Per screening preliminare da operatore sanitario, forze dell'ordine (**indoor**)
- Screening senza disturbare le persone al lavoro
- Necessari **protocolli di accesso** controllato al sito.



Handheld Thermographic camera

SOLUZIONE HANDHELD

HIKVISION

Informazioni Prodotti



DS-2TP31B-3AUF

- Risoluzione termica: 160×120 ;
- Accuratezza: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 320×240 risoluzione 2.4" LCD display
- Range Misura: $30-45^{\circ}\text{C}$
- Autonomia in Esercizio: fino a **8 ore esercizio continuato**
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata (No seconda batteria)

➤ TP31 non supporta connessione Wi-Fi, dunque non è possibile connettere a iVMS-4200 o Mobile APP.



Misura preliminare **Veloce e flessibile**

1 m - 1.5 m



Verifica del dato temperatura direttamente da display locale

Temperatura anomala



Misura Secondaria, mediante protocollo sanitario specifico, etc.

Face Recognition Terminal

DS-K1T671TM-3XF face recognition terminal is a kind of access control device integrated with fever screening function. It can fast taking body temperature and upload abnormal temperature event to the center, which can be widely applied in multiple scenarios, such as enterprises, stations, dwellings, factories, schools, campus and so on.



Available Model

DS-K1T671TM-3XF

Features

- Supports Vanadium Oxide uncooled sensor to measure target's temperature
- Temperature measuring range: 30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F), accuracy: ± 0.5 °C without black body calibration
- Recognition distance: 0.3 to 2 m
- Fast temperature measurement mode: Detects face and takes body temperature without identity authentication.
- Multiple authentication modes are available: card and temperature, face and temperature, card and face and temperature, etc.
- Face mask wearing alert
If the recognizing face does not wear a mask, the device will prompt a voice reminder. At the same time, the authentication or attendance is valid.
- Forced mask wearing alert
If the recognizing face does not wear a mask, the device will prompt a voice reminder. At the same time, the authentication or attendance will be failed.
- Displays temperature measurement results on the authentication page
- Triggers voice prompt when detecting fever
- Configurable door status (open/close) when detecting fever
- Transmits online and offline temperature information to the client software via TCP/IP communication and saves the data on the client software
- Face recognition duration < 0.2 s/User; face recognition accuracy rate $\geq 99\%$
- 50,000 face capacity, 50,000 card capacity, and 100,000 event capacity
- Suggested height for face recognition: between 1.4 m and 1.9 m
- Supports 6 attendance status, including check in, check out, break in, break out, overtime in, overtime out
- Watchdog design and tamper function
- Audio prompt for authentication result
- NTP, manually time synchronization, and auto synchronization
- Connects to external access controller or Wiegand card reader via Wiegand protocol
- Connects to secure door control unit via RS-485 protocol to avoid the door opening when the terminal is destroyed
- Imports and export data to the device from the client software
- *Biometric recognition products are not 100% applicable to anti-spoofing environments. If you require a higher security level, use multiple authentication modes.*

Specifications

Model		DS-K1T671TM-3XF
Operation system		Linux
Temperature measurement	Sensor	Vanadium Oxide uncooled sensor
	Resolution	120 × 160
	Frame rate	25 fps
	Temperature range	30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F)
	Temperature accuracy	± 0.5 °C, without black body calibration
	Measuring distance	0.3 to 2 m
Screen	Screen	7 inch touch screen
	Ratio	16:9
	Resolution	1024 × 600
Camera		2 MP dual-lens camera, WDR
Indicator		Support
Face	Recognition mode	Face: 1:1 and 1:N
	Face capacity	50,000
	Face recognition duration	< 0.2 s per person
	Face recognition distance	0.3 to 2 m
Card	Card capacity	50,000
	Card type	M1 card
	Card presenting duration	< 1 s
	Card presenting distance	0 to 5 cm
Event capacity		100,000
Interface		Network × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, alarm output × 1, alarm input × 2, lock × 1, door contact × 1, exit button × 1, tamper × 1
Network		10/100/1000 Mbps self-adaptive
Wi-Fi		/
Tamper		Support

Handheld Thermography Camera



The handheld thermography camera, specially designed for temperature measurement in transformer substation. It's equipped with a 160×120 resolution thermal detector. It helps the staff to quickly find the fault according to accurate temperature measurement of high temperature targets in the environment. Meanwhile it provides assistant decision and ensure safety. The device is mainly applied to various industries, such as Building, HVAC, and auto industry, etc.,

Key Features

- 160 × 120 resolution
- 320 × 240 resolution 2.4" LCD display
- Built-in rechargeable Li-ion battery
- Up to 8 hours continuous running
- Thermometry D:S = 75:1, a circular target with a diameter of 1 cm can be measured accurately within a distance of 75 cm.

Functions

Thermography

Device detects the real-time temperature, and display it on the screen.

Storage

Device is equipped with replaceable memory card to store recorded captured snapshots, and important data.

Palette

Device supports 4 palettes.

Laser Light Supplement:

Long-distance laser light supplement to point the thermography target.

Specification

Specification		Model	DS-2TP31-3AUF
Parameter		Handheld Thermography Camera	
Thermal Module	Image sensor	Uncooled Focal Plane Arrays	
	Max. Resolution	160 × 120	
	Pixel Pitch	17μm	
	Response waveband	8μm to 14μm	
	NETD	< 40mK ((@ 25 °C,F#=1.0)	
	Field of View	37.2° × 50 °	
	Focal length	3.1 mm	
	IFOV (mrad)	5.48 mrad	
	Min. Focus Length	≥ 150 mm	
Image Display	Aperture	F 1.1	
	Monitor	320 × 240 resolution 2.4'' LCD display	
Thermography	Palettes	Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow	
	Rules	3 thermometry points: Max. Temperature; Min. Temperature; Center Temperature	
	Thermometry Range	-20 °C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F)	
	Thermometry Accuracy	Max (±2 °C, ±2%)	
	Thermometry Distance	D:S = 75:1	
Battery	Battery Type	Rechargeable Lithium Battery	
	Battery Operating Time	8 hours continuous running	
Functions	Laser Light	Support (Point to the thermography target)	
	Storage	Replaceable memory card (default 8G, support up to 128G storage)	
	Photo	Thermal image	
	Video	N.A.	
	Language	English	
General	Power	3.7 V DC/0.4 A	
	Power Consumption	Less than 1.2 W	
	Hardware Interface	micro USB	
	Working Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)	
	Protection level	IP54	
	Drop Test Height	2 m (6.56 feet)	
	Dimension	196 mm × 117 mm × 59 mm (7.7 " × 4.6 " × 2.3 ")	
	Weight	Approx. less than 350 g (0.77 lb)	
Accessory		Power Adaptor, USB cable, 8GB memory card, User manual, Disk, Wrist Strap	



Sanihaze

In tempi di incertezza, tutti vogliamo fare il possibile per proteggere noi stessi e i nostri cari. Come società di apparati di sicurezza, noi ci impegniamo a fornire seriamente sicurezza e protezione a tutti.

Vogliamo offrire prodotti che proteggano veramente le persone, non solo dal crimine, ma da ogni potenziale pericolo. Ecco perché abbiamo creato Sanihaze.

Sanihaze è un generatore di nebbia sanificante, portatile, progettato per disinfettare piccoli e grandi ambienti.

Ideale per gli spazi in cui l'igiene è fondamentale, questo prodotto è progettato per offrire tranquillità anche nei momenti più difficili.



Come funziona

Sanihaze disperde la nebbia igienizzante per pulire e disinfettare le aree chiuse.

L'attivazione wireless riduce la necessità di DPI (dispositivi di protezione individuale) per la protezione del personale. Basta posizionare semplicemente la macchina nell'area che necessita di essere sanificata, attivare ed uscire, il sistema si arresterà automaticamente dopo un ciclo di pulizia.

Le particelle microscopiche della nebbia penetrano anche nei spazi più difficili e complicati da raggiungere, così puoi essere certo di una igienizzazione perfetta.

Il fluido Sanihaze contiene principi attivi come glicole propilenico e glicole trietilenico: insieme sono efficaci contro una varietà di batteri e studi hanno dimostrato anche un'azione antivirale.

Raccomandiamo di usare Sanihaze come supplemento alla normale routine di pulizia.



Principi attivi

GLICOLE PROPILENICO

Il glicole propilenico è un liquido limpido, incolore e inodore, comunemente usato nella produzione di nebbia artificiale.

Gli studi dimostrano che la dispersione del vapore di glicole propilenico nelle giuste concentrazioni (1 g di vapore di glicole propilenico in 2-4 milioni di cc di aria) nell'aria di uno spazio chiuso produce un marcato e rapido effetto battericida. Ciò fornisce protezione contro una varietà di batteri ed è dimostrato essere efficace contro diverse tipologie di influenze.



Principi attivi

GLICOLE TRIETILENICO

Il glicole trietilenico è stato a lungo riconosciuto come un disinfettante efficace contro una varietà di agenti patogeni quando usato sotto forma di vapore. Solo 1 cc. di glicole trietilenico vaporizzato in diverse centinaia di milioni di cc. dell'aria è efficace contro i comuni batteri respiratori, (patogeni e non patogeni) e diverse influenze.

Le concentrazioni germicide di questo vapore sono inodori, insapori, non irritanti, non tossiche, invisibili e non hanno alcun effetto deleterio sui tessuti delle pareti o su altri oggetti nello spazio trattato.



Efficace contro:

I principi attivi della nostra nebbia Sanihaze hanno dimostrato di essere efficaci contro:

- Aspergillus brasiliensis
- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Candida albicans
- Human coronavirus*
- E. coli
- Influenza

* Studi precedenti hanno dimostrato che il glicole trietilenico ha un'azione microbica contro i coronavirus. Si prevede che nuovi coronavirus come Covid-19 presentino un comportamento simile.



Adatto a tutti gli ambienti

La forma di erogazione del vapore per i due prodotti chimici attivi è l'ideale per le aree ad alto rischio di trasmissione nell'aria di infezioni, compresi gli ospedali; in particolare nei reparti di malattie trasmissibili, asili nido, unità pediatriche, sale operatorie e dispensari affollati.

È anche perfetto per la sanificazione di mezzi mobili, uffici, aule, magazzini e ovunque le persone debbano ancora lavorare.

La nebbia stessa non provoca danni alle superfici su cui si deposita, è non corrosiva, non irritante, non infiammabile e sicura per le pelli sensibili.



Sicuro da usare

- Testato da un laboratorio accreditato CDC
- Testato da un laboratorio di prova ISO 17025 e un laboratorio medico ISO 15189
- Testato da un'organizzazione di ispezione per malattie infettive (accreditato CDC)
- Direttiva Bassa Tensione (73/23 / CEE) e Direttiva EMC (89/336 / CEE).



Specifiche

Tensione di ingresso:

Modello USA: CA 100-120 V, 50/60 Hz 6,7 A.

Modello UE: CA 220-240 V, 50/60 Hz 3,5 A.



Potenza nominale:	800w
Tempo di riscaldamento:	2 minuti (circa)
Consumo fluido:	10ml/ min
Capacità del serbatoio del fluido:	0.8 Litri
Fluido compatibile:	Disinfettante Airguard FLD-05
Intervallo di temperatura - ambiente:	0°C - 40°C
Gestione:	Manuale, Wireless, telecomando
Dimensione (mm)	L 315 W 128 H218 mm
Peso:	3.8kg

Fornito con un flacone da 500 ml di liquid igienizzante.
Il burst di 30 secondi copre un'area di **10 m3 / 30 sec**
Circa. 100 attivazioni per bottiglia

Azione
rapida

Efficace

Senza
residui

Sicuro

Sanificazione

Asciutto

Facile da
usare


Fresco

Biodegradabile

DIVISORI E PARATIE



PREFABBRICATE

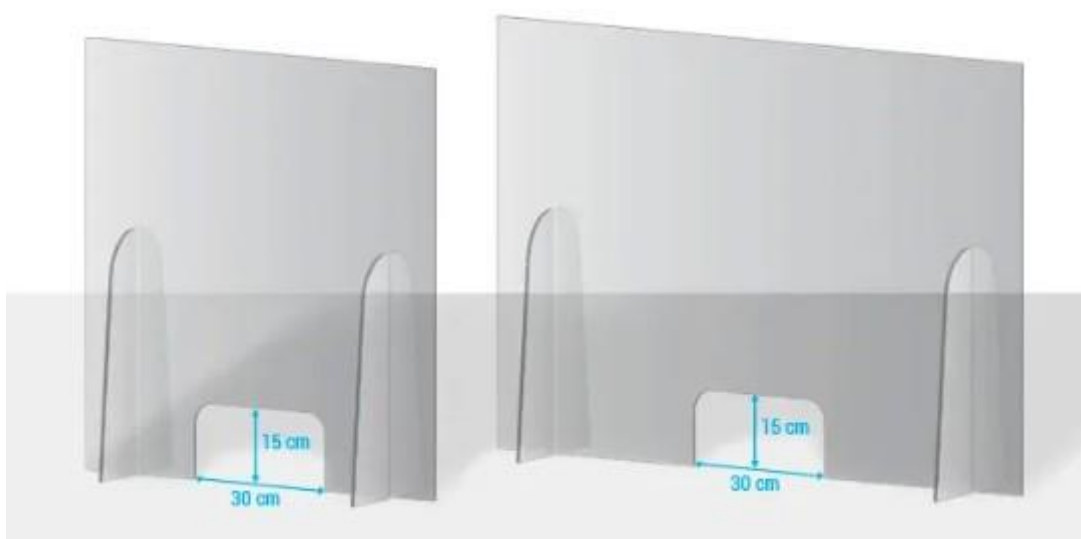


BARRIERE PARAFIATO

SCHEDA TECNICA

Kit composto da:

- 1 barriera
- 2 supporti

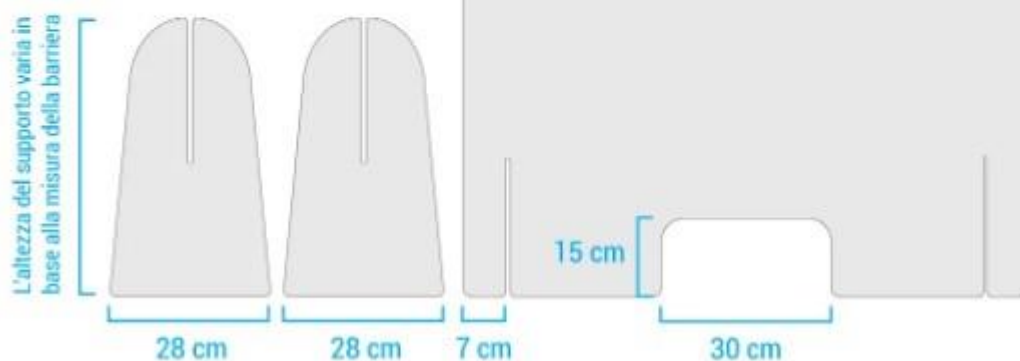

SU MISURA



ADESIVI COVID

SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE



Grafica personalizzata



01 - Distanza di Sicurezza



02 - Attendi qui



03 - Entrare uno alla volta



04 - Ingresso per gruppi



06 - Accesso con mascherina



07 - Mascherina e guanti



08 - Riceviamo su appuntamento



09 - Operativi in smart working



10 - Consigli utili



11 - Attività sospesa



30x30 cm




48x48 cm



75x75 cm



100x7 cm

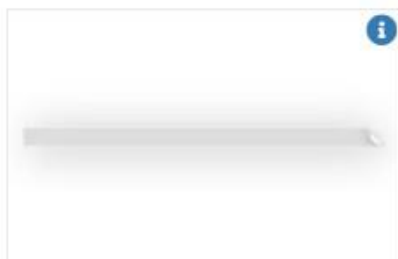

150x7 cm



Grafica personalizzata



01 - Distanza di sicurezza



02 - Attendi il tuo turno



03 - Confine



04 - 1 metro



05 - Riga



Sfondo Azzurro testi Bianchi



Sfondo Rosso testi Bianchi




Sfondo Verde testi Bianchi




Sfondo Bianco testi Neri




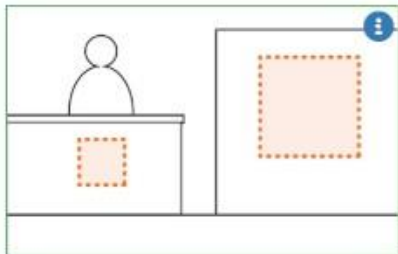


Adesivo Classico

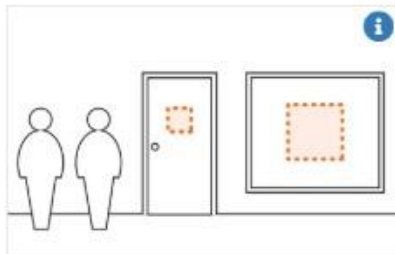

Vetrofania applicabile da fuori

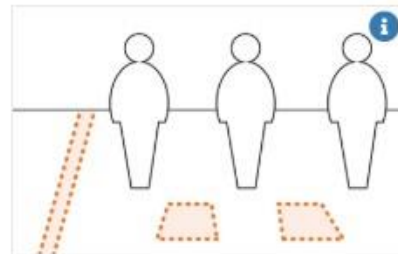

Adesivo Calpestabile

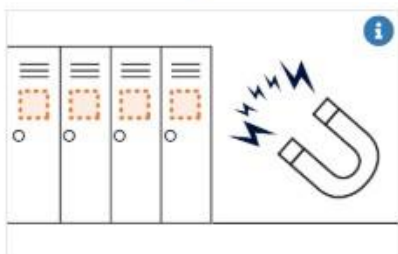

Adesivo Magnetico



CARTELLI COVID

SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE



Grafica personalizzata



01 - Distanza di Sicurezza



02 - Attendi qui



03 - Entrare uno alla volta



04 - Ingresso per gruppi



05 - Resta a casa



06 - Accesso con mascherina



07 - Mascherina e guanti



08 - Riceviamo su appuntamento



09 - Operativi in smart working



10 - Consigli utili



11 - Attività sospesa



Sfondo Azzurro testi Bianchi



Sfondo Rosso testi Bianchi



Sfondo Verde testi Bianchi



Sfondo Bianco testi Neri



30x40 cm



50x70 cm



70x100 cm



ALTRI SERVIZI



**REALIZZAZIONE PERCORSI CON COLONNINE
O NASTRI ADATTI AL CALPESTAMENTO**

**FORNITURA OGGETTI PER LA PREVENZIONE
COVID COME DISPENSER**



**POSSIBILITA DI REPERIMENTO DPI COME
MASCHERINE CHIRURGICHE, MASCHERINE
FFP2, GUANTI USA E GETTA, IGENIZZANTE
MANI, DISINFETTANTE PER SUPERFICI**

Richiedi il tuo preventivo

○ il listino dedicato

All'indirizzo

info@chiavieserrature.com

Chiavi e serrature S.r.l - Via dello stadio,32 60015 Falconara M.ma (AN) Tel/Fax 0719161232



3316474350

-



chiavi e serrature s.r.l.

-



chiavieserraturesrl

Web: www.chiavieserraturesrl.it e-mail: info@chiavieserrature.com